


TRITURADORES - LINHA Q

APLICAÇÃO

Trituração primária e secundária de Lixo Eletrônico, Madeira, Metais, Papéis, Plásticos, Pneus, Borrachas, Resíduos de saúde, Descaracterização de produtos e documentos.

GRANULOMETRIA DEFINIDA EM UM ÚNICO EQUIPAMENTO






PORQUE TRITURAR

Reciclagem, economia de espaço, facilidade de manuseio, exigência legal... São diversos os motivos para tritar resíduos.

A simples redução do tamanho do material em partículas bem menores facilita seu armazenamento, transporte e destinação para uso como combustível, reciclagem ou descarte. Para alguns setores produtivos, dar fim aos seus resíduos de produção ou em itens descartados pelo consumidor se torna uma exigência legal, além disso, muitas empresas encontram a necessidade de descaracterizar ou destruir documentos, lotes de produtos ou insumos de produção pelos mais variados motivos.

A Jaguar desenvolve projetos e equipamentos totalmente personalizados, levando em consideração o tipo de material, tamanho da partícula final e capacidade de produção.

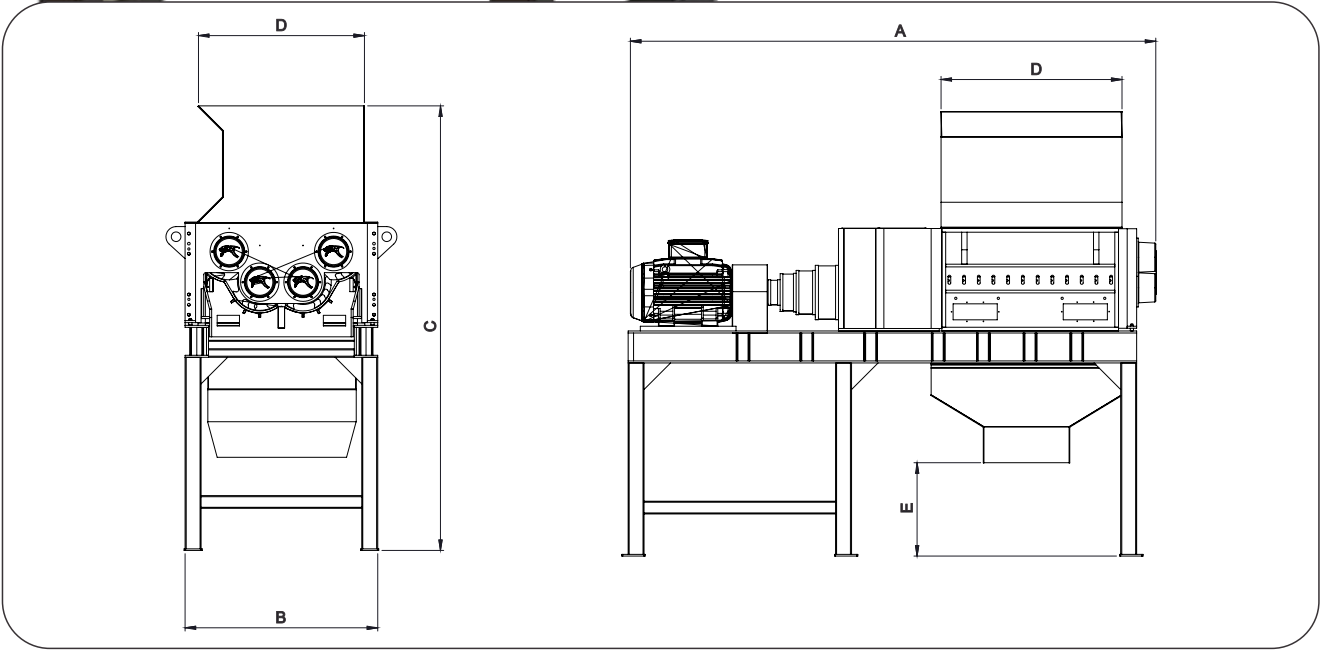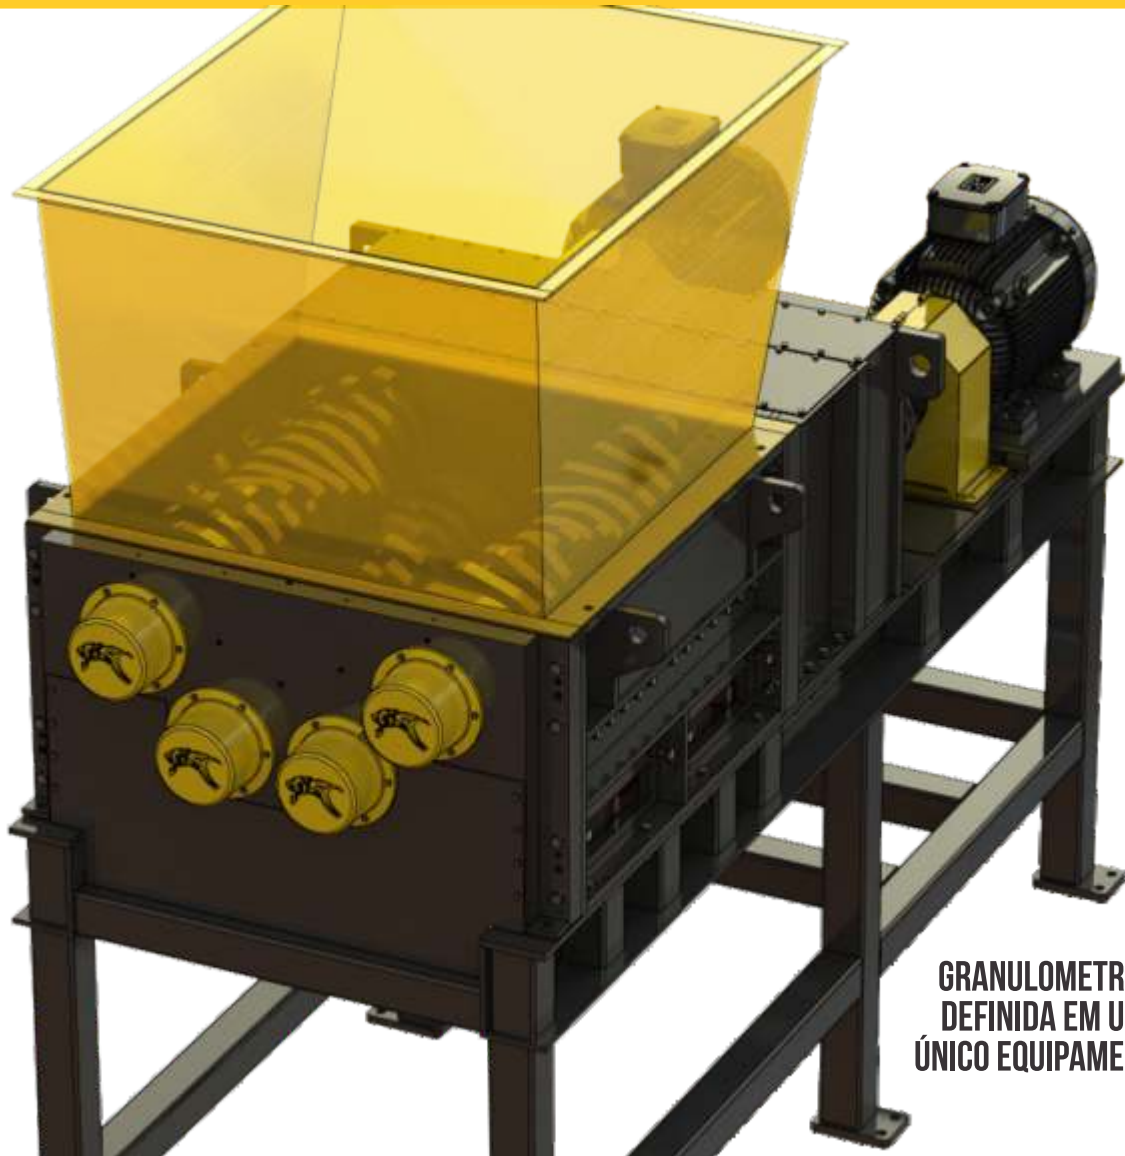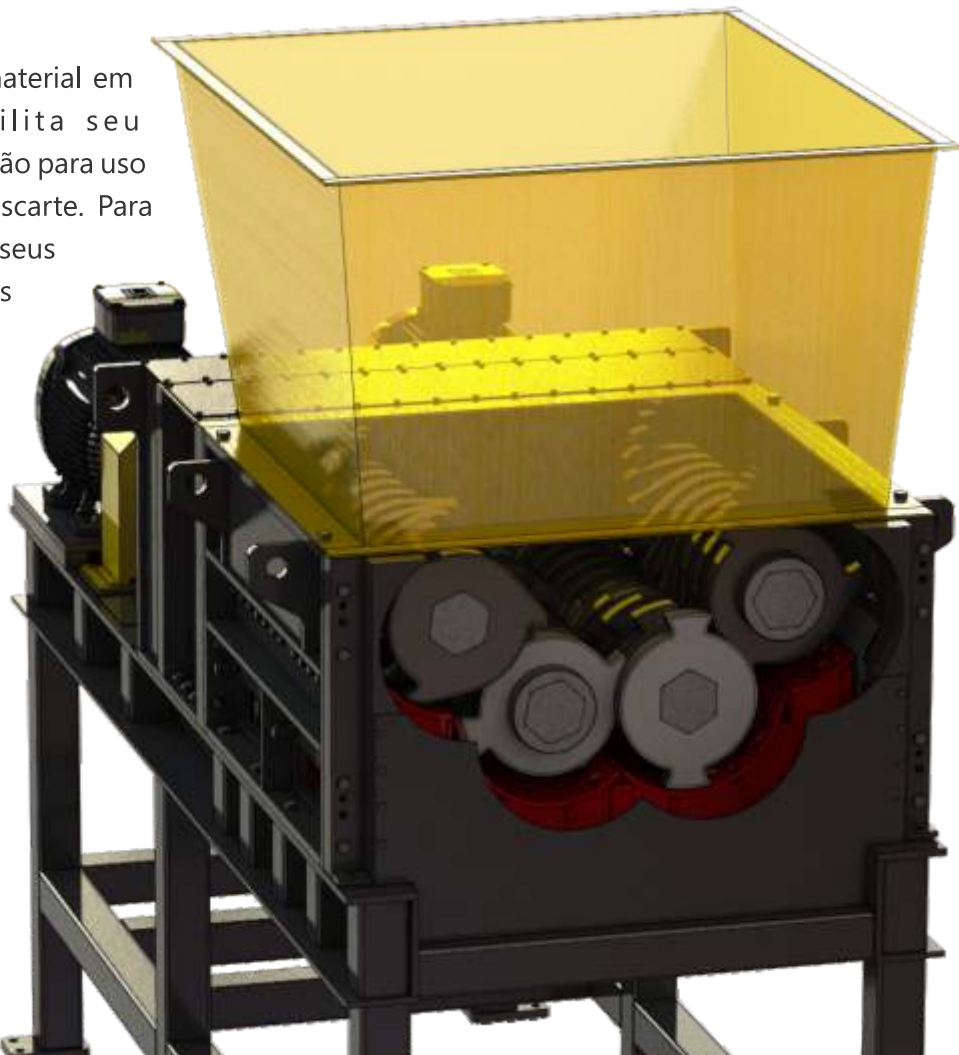

LINHA Q	Q2923	Q290	Q3228	Q365	Q460	Q535	Q690
Acionamento	Elétrico Duplo	Elétrico duplo	Elétrico Duplo	Elétrico duplo	Elétrico duplo	Elétrico ou Hidráulico	Elétrico ou Hidráulico
Potência	30 HP (22 kW)	50 HP (37 kW)	60 HP (45 kW)	80-125 HP (58-92 kW)	150-250 HP 113-188kW	250-400HP 188-300kW (300)	300-600HP 220-440 kW
Voltagem	3~440/60 padrão *	3~440/60 padrão *	3~440/60 padrão *	3~440/60 padrão *	3~440/60 padrão *	3~440/60 padrão *	3~440/60 padrão *
Largura do cortador	25mm padrão	38mm padrão	25mm padrão	38mm padrão	50mm padrão	50mm padrão	50mm padrão
Diâmetro do cortador	290/240mm	290mm	320/280mm	365mm	460mm	535mm	690mm
Câmara de trituração L x C	780 x 600mm	900mm x 785mm *	866 x 800mm	1125mm x 1050mm *	1380mm x 1315mm *	1565mm x 1610mm *	2075mm x 1905mm *
Comprimento da máquina (A)	2340mm	124" 3145mm	2990mm	3945mm	4210mm	5045mm	5335mm
Largura da máquina (B)	1196mm	1555mm	1452mm	1980mm	2185mm	2285mm	2285mm
Altura de alimentação (C)	2167mm	2775mm	2550mm	3080mm	3370mm	4005mm	4090mm
Peso da máquina	2780 kg	3500 kg	4500kg	8000 kg	13100 kg	20200 kg	38700 kg
Abertura da tremonha (D)	1148 x 1384mm	1430mm x 1290mm	1250 x 1482mm	1825mm x 1700mm	2055mm x 2010mm	2190mm x 2210mm	2875mm x 2745mm
Altura da tremonha	560mm	915mm *	950mm	1150mm *	1150mm *	1200mm *	1500mm *
Altura de descarga (E)	950mm	1220mm *	1190mm	1220mm *	1220mm *	1525mm *	1525mm *
Capacidade de produção (t/h)**	0,3 a 1,5	0,5 a 2,5	0,6 a 3,5	1,0 a 5,0	2,0 a 8,0	4,0 a 15,0	6,0 a 18,0
Abertura da peneira (mm)**	15 a 40mm	15 a 40mm	15 a 40mm	15 a 40mm	25 a 80mm	25 a 100mm	50 a 150mm

* Outras dimensões disponíveis ** Dependente do tipo de resíduo